




À la sortie des membranes, après épuration, notre technologie permet la liquéfaction du biométhane sans apport externe en azote liquide, sans boucle auxiliaire et avec un nombre d'équipements réduits.

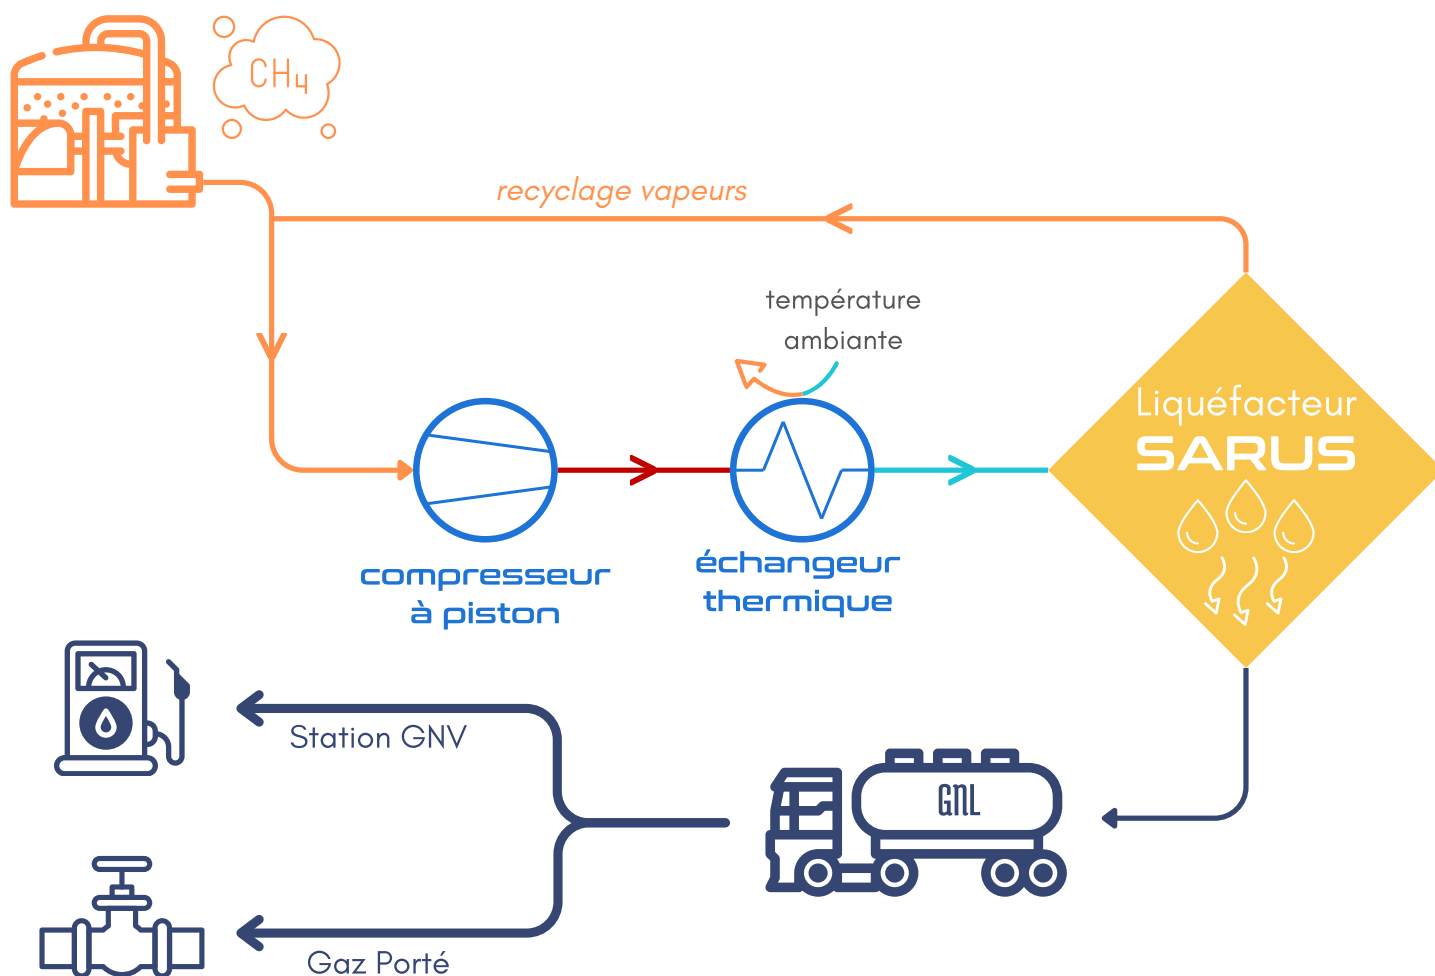

## Performances

Une partie de l'énergie consommée lors de la liquéfaction est restituée par notre détendeur à pistons.

La consommation spécifique dépend de la pression aux membranes et de la pression de liquéfaction requise.

